



EATEX



Guaina termoretraibile priva di alogeni,  
in poliolefina W-1-H (RSFR-H) E203950

- Zero alogeni
- Non propagante la fiamma
- Bassa fumosità
- Range di temperatura : -45C° +125C°
- Temperatura di restringimento : +120° C



Modello	Descrizione	Diam. in. dopo restringimento	Spessore parete	Box mt	Bobina mt
GPT15...	Guaina in poliolefina diametro 1,5 mm	0,8 mm	0,28 mm	20	150
GPT25...	Guaina in poliolefina diametro 2,5 mm	1,2 mm	0,35 mm	20	150
GPT35...	Guaina in poliolefina diametro 3,5 mm	1,6 mm	0,40 mm	20	150
GPT50...	Guaina in poliolefina diametro 5,0 mm	2,3 mm	0,50 mm	10	75
GPT65...	Guaina in poliolefina diametro 6,5 mm	3,0 mm	0,55 mm	10	75
GPT95...	Guaina in poliolefina diametro 9,5 mm	4,5 mm	0,60 mm	10	75
GPT135...	Guaina in poliolefina diametro 13,5 mm	6,5 mm	0,65 mm	10	50
GPT165...	Guaina in poliolefina diametro 16,5 mm	8,0 mm	0,70 mm	5	50
GPT190...	Guaina in poliolefina diametro 19 mm	9,5 mm	0,80 mm	5	50
GPT260...	Guaina in poliolefina diametro 26 mm	12,7 mm	0,90 mm	5	50
GPT318...	Guaina in poliolefina diametro 31,8 mm	15,9 mm	0,95 mm	--	50
GPT390...	Guaina in poliolefina diametro 39 mm	20,0 mm	1,0 mm	--	30
GPT500...	Guaina in poliolefina diametro 50 mm	25,0 mm	1,0 mm	--	30
GPT760...	Guaina in poliolefina diametro 76 mm	39,0 mm	1,46 mm	--	30

Esempio d'ordine : GPT25 BX NE

Box:

**BX**

Bobina:

**BB**

Colori:



Box



Bobina



Calza trecciata di alta qualità in monofilamenti di poliestere PET priva di alogeni.

Estendibile oltre il proprio diametro.

Ottima protezione per i cavi elettrici.


Disponibile in varie soluzioni:

- box con metrature contenute
- bobina con metrature elevate
- colore nero
- colore grigio

Temperatura di lavoro da -50 a + 150° C con punte a 220° C

Punto di fusione 250° C

Grado di estinguenza UL / VW-1

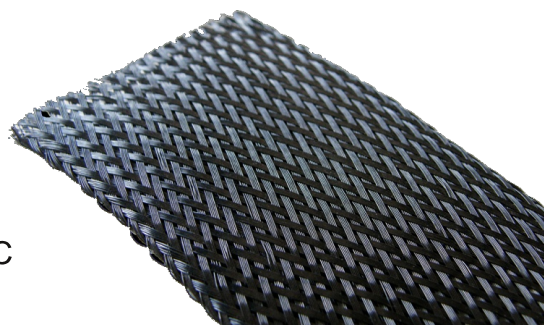


Modello	Descrizione	Range di espansione		Box mt.
		min	max	
CTP8100N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 8 mm	8	16	100
CTP10100N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 10 mm	10	20	100
CTP12100N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 12 mm	12	24	100
CTP1550N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 15 mm	15	30	50
CTP2050N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 20 mm	20	35	50
CTP2550N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 25 mm	25	45	50
CTP3050N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 30 mm	30	50	50
CTP4025N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 40 mm	40	70	25
CTP5025N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 50 mm	50	80	25
CTP8100G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 8 mm	8	16	100
CTP10100G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 10 mm	10	20	100
CTP12100G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 12 mm	12	24	100
CTP1550G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 15 mm	15	30	50
CTP2050G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 20 mm	20	35	50
CTP2550G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 25 mm	25	45	50
CTP3050G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 30 mm	30	50	50
CTP4025G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 40 mm	40	70	25
CTP5025G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 50 mm	50	80	25



Modello	Descrizione	Range di espansione		Bobine mt
		min	max	
CTP8300N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 8 mm	8	16	300
CTP10300N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 10 mm	10	20	300
CTP12200N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 12 mm	12	24	200
CTP15200N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 15 mm	15	30	200
CTP20100N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 20 mm	20	35	100
CTP25100N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 25 mm	25	45	100
CTP30100N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 30 mm	30	50	100
CTP4050N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 40 mm	40	70	50
CTP5050N	Calza trecciata in poliestere nero diametro 50 mm	50	80	50
CTP8300G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 8 mm	8	16	300
CTP10300G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 10 mm	10	20	300
CTP12200G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 12 mm	12	24	200
CTP15200G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 15 mm	15	30	200
CTP20100G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 20 mm	20	35	100
CTP25100G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 25 mm	25	45	100
CTP30100G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 30 mm	30	50	100
CTP4050G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 40 mm	40	70	50
CTP5050G	Calza trecciata in poliestere grigio diametro 50 mm	50	80	50



Bobina



Bobina

EATEX è distribuito da:

\*\* Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso \*\*



**AREA SYSTEMS**

Area Systems Srls

Sede legale: Via Brescia 6, 35020 Saonara PD

Sede operativa: Via San Marco 8, 30030 Tombelle di Vigonovo VE

Tel. +39 0497960705

Fax +39 0499874009

email: [info@areasystems.it](mailto:info@areasystems.it)

[www.areasystems.it](http://www.areasystems.it)

P. Iva/C.F. 04952870287

